DRAINAGE & RELEVAGE



page 3 à 4 POMPES VIDE-CAVE
page 4 à 6 POMPES DE DRAINAGE
page 6 à 9 POMPES DE RELEVAGE
page 10 à 11 POMPES DILACÉRATRICES
page 11 à 12 PIEDS D'ASSISE
page 13 EMBASES

VIDE-CAVE

DP

Les pompes vides caves modèle DP, sont des pompes avec un niveau d'aspiration très bas. Utilisées particulièrement pour des eaux de ruissellement ou eaux pluviales, pour l'assèchement des eaux d'infiltration dans les garages, sous-sols et caves (vidanges de citernes, de bassins ou de cuves). Livrées avec 10m de câble H07RN-F.

CODE	m3/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2
	L/mn		20	40	60	80	100	120
DP40G	HMT	6,1	5,2	5	4,2	2,5	-	-
DP60G		8,5	8,5	7,6	6,7	5	3,9	2,6

CODE	Moteur			Passage Libre	Ø	TARIF HT
	Tension	kW	Amp			
DP40G	1-230v	0,2	1	4 mm	1"1/4	
DP60G		0,4	2,1			



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension disponible : *Monophasé 230V – 50Hz*
Puissance max : *0.4 kW*
Débit max : *7,2 m3/h*
Hauteur max : *5 m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Passage libre : *4 mm*
Refoulement: *1''1/4*
Classe d'isolation : *F*


FAMILY 12

Les pompes vides caves FAMILY 12, sont des pompes d'assèchement capables de pomper jusqu'au niveau du sol, à 1 mm avec l'adaptateur fourni et 20mm en montage d'origine.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension disponible : *Monophasé 230V – 50Hz*
Puissance max : *0.1 kW*
Débit max : *5 m3/h*
Hauteur max : *6 m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Passage libre : *5 mm*
Refoulement: *25 ou 15 mm*
Classe d'isolation : *E*





Idéale pour l'installation sur des surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible (toits, parkings, garages, chaussées, bassins, etc.).

Livrées avec 10m de câble H07RN-F et un flotteur vertical pour les espaces réduits.

CODE	Moteur			Passage Libre	Ø	TARIF HT
	Tension	kW	Amp			
FAMILY 12	1-230v	0,1	1,3	5 mm	25 ou 15 mm	
FAMILY 12A						


A: Avec flotteur standard

LSC

Les pompes vides caves LSC, sont des pompes d'assèchement de résidus capable de pomper jusqu'au niveau du sol, à 1 mm de la surface. Même la plus petite flaque peut être asséchée. Idéale pour l'assèchement total de surfaces planes pour lesquelles il n'y a pas de fosse de relevage disponible (toits, parkings, garages, chaussées, bassins, etc.) elle est légère et facile à transporter.

L'eau circule à l'intérieur de l'enveloppe moteur permettant un refroidissement en continu et un fonctionnement continu à l'air libre. Présence d'un clapet en pied de pompe et d'une semelle en caoutchouc pour les surfaces délicates

Livrées avec 10m de câble H07RN-F.





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension disponible : *Monophasé 230V – 50Hz*
Puissance max : *0,48 kW*
Débit max : *10 m3/h*
Hauteur max : *11 m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Passage libre : *6 mm*
Refoulement: *25mm ou G1''*
Classe d'isolation : *E*

CODE	Moteur			Passage Libre	Ø	TARIF HT
	Tension	kW	Amp			
LSC1.4S	1-230v	0,48	2,9	6 mm	25 mm ou G1''	
LSCE1.4S						

VIDE-CAVE

LB

Les pompes de chantier série LB, sont des petites pompes très robustes. Elles permettent d'épuiser l'eau dans tous les chantiers, fouilles, tranchées, terrassements, drainage d'eaux boueuses ou sableuses de chantiers, pour la vidange de puisards, de bassins, étangs, rabattement de nappe, drainage, eaux de,ù ruissellement. Petite, légère, résistante au fonctionnement à sec et à l'abrasion, les pompes LB sont des pompes d'épuisement professionnelles.

Livrées avec 10m de câble H07RN-F et pour les versions automatique soit une sonde temporisée (E) soit un flotteur standard (A).




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension disponible :
Monophasé 230V – 50Hz
Puissance max : *0.75 kW*
Débit max : *19 m3/h*
Hauteur max : *15 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *10 m*
Passage libre : *6 mm*
Refoulement vertical sortie filetée/
queue cannelée: *50mm*
Classe d'isolation : *E*

CODE	kW	V	Amp	Passage Libre	Ø fileté ou cannelé	TARIF HT
LB480	0.48	230	2,9	6 mm	50 mm	
LB480A						
LBE480						
LB800	0.75		4,5			
LB800A			5,0			
LBE800						

A: Avec flotteur standard // **E:** Avec sonde temporisée

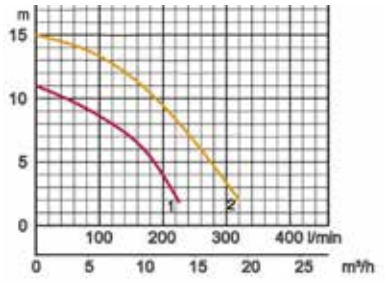

DRAINAGE

DR STEEL

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *0,75 kW*
Débit max : *19,9 m3/h*
Hauteur max : *16 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *10 m*
Passage libre : *12 mm*
Refoulement vertical: *G 1 ¼'' - G 1½''*
Classe d'isolation : *F*

Avec flotteur vertical



Avec flotteur standard

Les pompes de drainage série DR STEEL, sont des pompes en acier inox de dimensions compactes, parfaites pour un usage domestique et pour le collectif. Elles sont particulièrement adaptées pour le drainage des eaux claires ou peu chargées avec des particules solides de 12 mm maximum (vidange des locaux inondés, transvasement des citernes, relevage d'eaux claires en général, etc.).

Elles sont livrées avec 10 mètres de câble.

CODE	kW	V	Amp	Passage Libre	Ø	m3/h / L/mn	0	1,8 / 30	3,6 / 60	5,4 / 90	7,2 / 120	9,0 / 150	10,8 / 180	12,7 / 210	14,5 / 240	16,3 / 270	18,1 / 300	19,9 / 330	TARIF HT
DR-STEEL25A/AV	0,25	230	2,3	10	1"1/4	HMT	8,5	7,0	5,7	4,0	1,3	-	-	-	-	-	-	-	
DR-STEEL37A/AV	0,37	230	3,1	10			13,6	11,6	9,5	7,0	4,5	1,9	-	-	-	-	-	-	
DR-STEEL55A/AV	0,55	230	4,3	12	1"1/2		12,4	11,3	10,4	9,2	8,4	7,2	6,3	5,0	4,0	3,0	1,8	-	
DR-STEEL75A/AV	0,75	230	5,6	12			16	15,0	13,4	12,4	11,2	10,0	8,8	7,6	6,5	5,2	3,8	2,5	
DR-STEEL75T		400	2,4	12															

A: Avec flotteur standard // **AV:** Avec flotteur vertical

DRAINAGE

DR BLUE PRO



Les pompes de relevage série DR BLUE PRO, sont des pompes hautes performances réservées aussi bien à un usage domestique que professionnel. Elles sont particulièrement adaptées pour le traitement des eaux claires ou légèrement chargées en matière de faible granulométrie, eaux filtrées, eaux de pluie, eaux d'infiltration, grâce au passage libre de 15 mm. Livrées avec 10m de câble H07RN-F.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,5 kW*
Débit max : *39,6 m3/h*
Hauteur max : *17 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *20 m*
Passage libre : *15 mm*
Refoulement vertical: *G 1'' 1/4 - G 2''*
Classe d'isolation : *F*

CODE	m3/h	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	32,4	36,0	39,6
	L/mn	60	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660
DRBLUE-P50	HMT	7,9	6,8	5,3	3,4	-	-	-	-	-	-	
DRBLUE-P75		11,3	10,0	8,2	5,3	-	-	-	-	-	-	
DRBLUE-P100		13,5	12,1	10,1	7,4	3,1	-	-	-	-	-	
DRBLUE-P150		13,5	12,6	11,8	10,9	9,9	8,9	7,8	6,5	5,0	3,1	-
DRBLUE-P200		16,2	15,3	14,3	13,3	12,1	10,9	9,5	8,1	6,6	5,1	3,3

CODE	kW	V	Amp	Ø	Pied d'assise	Passage Libre	TARIF HT
DRBLUE-P50 (A)	0,37	230	2,8	1''1/4	PAZ 40V/50V	15 mm	
DRBLUE-P50T (A)		400	1,15				
DRBLUE-P75 (A)	0,55	230	4,1				
DRBLUE-P75T (A)		400	1,6				
DRBLUE-P100 (A)	0,74	230	5,6				
DRBLUE-P100T (A)		400	2,15				
DRBLUE-P150 (A)	1,1	230	7,5	2''	PAZ 50V/50V	10x30 mm	
DRBLUE-P150T (A)		400	3,2				
DRBLUE-P200T (A)	1,5	400	4,3				

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé



APD



Les pompes de drainage série APD, sont des pompes pour application domestique et pour le collectif. Elles sont particulièrement adaptées pour le drainage des eaux claires (eaux de pluie, piscine, caves inondées). Elles sont livrées avec 5 mètres de câble HO7-RN pour APD0,36 et APD0,75 et 10 mètres de câble HO7-RN pour APD1,1.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,1 kW*
Débit max : *33 m3/h*
Hauteur max : *20 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *8 m*
Passage libre : *2 mm*
Refoulement vertical: *G 1''1/4 - G 2''*
Classe d'isolation : *F*

CODE	kW	Amp 1ph	Amp 3ph	µF	Passage Libre	Pied d'assise	Ø	TARIF HT
APD0.36	0,36	3,3	1,1	12,5	2	PAZ 40V/50V	1''1/4	
APD0.75	0,75	5,1	1,8	20				
APD1.1	1,1	8,1	2,8	40		PAZ 50V/50V	2''	

CODE	m3/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	L/mn	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
APD0.36 (A) (T)	HMT	10,5	9	8	6	4	0	-	-	-	-	-	-
APD0.75 (A) (T)		17	14,5	13	10,5	8,5	6	4	0	-	-	-	-
APD1.1 (A) (T)		20	19	16	14	13	12	10	8	6	4	1	0

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

DRAINAGE

AP BLUE PRO

Les pompes de relevage de série AP BLUE PRO, sont des pompes en fonte réservées aussi bien à un usage domestique que professionnel. Elles sont particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux claires, des eaux de pluie, des eaux d'infiltration et des eaux légèrement chargées.

Elles sont livrées avec:
- 5 mètres de câble pour les monophasées,
- 10 mètres de câble pour les triphasées.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,5 kW*
Débit max : *25,2 m3/h*
Hauteur max : *26,6 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion
maxi : *20 m*
Passage libre : *6 mm*
Refoulement vertical:
Bridé DN32 PN6 / G 1'' ½
Classe d'isolation : *F*

CODE	kW	V	Amp	Pied d'assise	Passage Libre	Ø	TARIF HT
APBLUE-P100 (A)	0,74	230	5,5	PAZ 32H/50V	6 mm	Bridé DN32 PN6 G 1'' ½	
APBLUE-P100T		400	2,7				
APBLUE-P150 (A)	1,1	230	7,5				
APBLUE-P150T		400	3,2				
APBLUE-P200 (A)	1,5	230	10				
APBLUE-P200T		400	4,3				

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

CODE	m3/h	0	3,6	7,2	10,8	14,5	18,0	21,6	25,2
	L/mn		60	120	180	240	300	360	420
APBLUE-P100	HMT	17,3	16,3	14,9	13,1	10,9	7,8	3,6	-
APBLUE-P150		20,9	19,8	18,5	16,7	14,6	11,7	7,8	-
APBLUE-P200		26,6	25,4	23,8	21,9	19,6	16,7	12,7	6,6

RELEVAGE

DG STEEL

Les pompes de relevage série DG STEEL, sont des pompes en acier inox de dimensions compactes, parfaites pour une application domestique et pour le collectif. Elles sont particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux chargées et avec corps «solides» grâce au passage libre de 40 mm (stations de relevage, eaux de vidanges, relevage des eaux grises/noires, etc.).
Livrées avec 10m de câble H07RN-F.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *0,75kW*
Débit max : *21,7m3/h*
Hauteur max : *10 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *10 m*
Passage libre : *25 ou 40 mm*
Refoulement vertical: *G 1''¼ - G 1''½*
Classe d'isolation : *F*

CODE	kW	V	Amp	Passage Libre	Ø	TARIF HT
DG-STEEL37 (A)	0,37	230	3,1	25	1''1/4	
DG-STEEL55 (A)	0,55	230	4,3	40	1''1/2	
DG-STEEL75 (A)	0,75	230	5,6	40		
DG-STEEL75T	0,75	400	2,4	40		

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

CODE	m3/h	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9,0	10,8	12,7	14,5	16,3	18,1	19,9	21,7
	L/mn		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
DG-STEEL37	HMT	8,7	7,6	7,1	6,1	5,0	3,4	1,3	-	-	-	-	-	-
DG-STEEL55		8,1	7,8	7,5	7,0	6,6	6,2	5,7	4,8	4,1	3,2	2,3	2,3	-
DG-STEEL75		10,0	9,5	9,2	8,6	8,2	7,8	7,5	6,7	6,0	5,2	4,1	3,2	2,1

RELEVAGE

AX

Les pompes de relevage série AX, sont des pompes pour application domestique particulièrement indiquées pour l'évacuation des eaux sales (stations de relevage, eaux de vidanges, relevage des eaux grises/noires, etc.), et aussi chargées avec des corps en suspension. La roue est de type vortex reculée dans le corps permettant un passage libre de 30 à 50mm.

Livrées avec :

- 5m de câble HO7-RN pour AX08 et AX12
- 10m de câble HO7-RN pour AX15 et AX20.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tension disponible :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,5 kW*
Débit max : *36 m3/h*
Hauteur max : *14,3 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *8m*
Passage libre : *de 30 à 50 mm*
Refoulement: *G 1'' 1/2 - G 2''*
Classe d'isolation : *F*

CODE	kW	Amp 1ph	Amp 3ph	µF	Pied d'assise	Passage Libre	Ø	TARIF HT
AX08	0,6	3,1	1,1	12,5	PA2	35	1''1/2	
AX12	0,9	4,6	1,8	20		30		
AX15	1,1	6,7	2,3	40		50	2''	
AX20	1,5	10,5	3,4	45		45		

A: Avec flotteur standard

CODE	m3/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	L/mn	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
AX08 (A)	HMT	8	6	4,7	3	1,5	0	-	-	-	-	-	-	-
AX12 (A)		11,5	10	8	6	4,2	2	0	0	-	-	-	-	-
AX15 (A)		10,8	10,5	10,2	9,4	8,,6	7,8	7	6,2	5,3	4,5	3,5	2,6	2
AX20 (A)		14,3	14,2	13,8	13	12,5	11,5	10,5	9,5	8	6,5	5	4	2,5

AVX

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *2,2 kW*
Débit max : *48 m3/h*
Hauteur max : *18,8 m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *8 m*
Passage libre : *de 45 à 50 mm*
Refoulement: *G 2''*
Classe d'isolation : *F*



Les pompes de relevage série AVX, sont des pompes pour application domestique particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux usées (fosses septiques, eaux de vidanges, etc.), même avec des corps en suspension. La roue est de type vortex reculée dans le corps permettant un passage libre de 45 à 50mm.
Livrées avec:

- 5m de câble HO7-RN pour AVX08 et AVX12
- 10m de câble HO7-RN pour AVX15, AVX20 et AVX30.

CODE	kW	Amp 1ph	Amp 3ph	µF	Pied d'assise	Passage Libre	Ø	TARIF HT
AVX08 (A)	0,6	3,5	1,1	12,5	PA2	45	2''	
AVX12 (A)	0,9	5,5	1,8	20		45		
AVX15 (A)	1,1	7,5	3	25		50		
AVX20 (A)	1,5	10,5	3,4	45		50		
AVX30T (A)	2,2	-	5,6	-		45		

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

CODE	m3/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48
	L/mn	20	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800
AVX08	HMT	5,8	5,5	4	3	2,2	1	0	-	-	-	-	-	-
AVX12		7	6,5	6,2	6	5,8	5	4	3,5	3	0	-	-	-
AVX15		11,5	11	10	9	8,5	8	7	6,5	6	3	1	0	-
AVX20		13,4	13,2	13	12,6	12	11,5	10,8	10,2	9,2	6,8	4	2,5	0
AVX30		18,8	18,5	18,2	17,6	17,2	16,5	15,8	15	13,8	11,2	8,5	5,5	2

RELEVAGE

APF

Les pompes de relevage série APF, sont des pompes pour application domestique et pour le collectif. Elles sont particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux chargées /sales avec corps solides en suspension (stations de relevage, eaux de vidanges, etc.).

Elles sont livrées avec:
- 5 mètres de câble HO7-RN pour APF12
- 10 mètres de câble HO7-RN pour APF15.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,1 kW*
Débit max : *36 m3/h*
Hauteur max : *11,5 m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *8m*
Passage libre : *40 mm*
Refoulement vertical: *G 2''*
Classe d'isolation : *F*

CODE	kW	Amp 1ph	Amp 3ph	µF	Passage Libre	Pied d'assise	Ø	TARIF HT
APF12 (A) (T)	0,9	5,3	2,6	20	40	PAZ 50V/50V	2"	
APF15 (A) (T)	1,1	7,2	3	25				

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

CODE	m3/h	1,2	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	L/mn	20	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
APF12	HMT	7,5	7	6,6	6	5,8	5	4	3,2	2,4	1	0	-	-
APF15		11,5	11	10	9,5	9	8	7	6,5	5,5	4	3	2	1

DG BLUE PRO

Les pompes de relevage série DG BLUE PRO, sont des pompes réservées aussi bien à un usage domestique que professionnel. Elles sont particulièrement adaptées pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration, grâce au passage libre de 50 mm. Livrées avec 10m de câble H07RN-F.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,5kW*
Débit max : *43,2m3/h*
Hauteur max : *15,3 m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *20 m*
Passage libre : *15 mm*
Refoulement vertical: *G 1''1/2 - G 2''*
Classe d'isolation : *F*



CODE	kW	V	Amp	Pied d'assise	Passage Libre	Ø	TARIF HT
DGBLUE-P50 (A)	0,37	230	2,8	PAZ 40V/50V	40	G 1''1/2	
DGBLUE-P50T		400	1,15				
DGBLUE-P75 (A)	0,55	230	4,1				
DGBLUE-P75T		400	1,6				
DGBLUE-P100 (A)	0,74	230	5,6				
DGBLUE-P100T		400	2,15				
DGBLUE-P150 (A)	1,1	230	7,5	PAZ 50V/50V	50	G 2''	
DGBLUE-P150T		400	3,2				
DGBLUE-P200T	1,5	400	4,3				

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé


CODE	m3/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8	36,0	43,2
	L/mn		60	120	180	240	300	360	420	480	600	720
DGBLUE-P50	HMT	7,0	6,0	4,9	3,6	2,4	1,1	-	-	-	-	-
DGBLUE-P75		10,2	9,1	8,0	6,8	5,5	4,1	2,6	-	-	-	-
DGBLUE-P100		11,4	10,7	9,8	8,7	7,4	5,9	4,4	2,7	-	-	-
DGBLUE-P150		12,3	-	10,7	9,6	8,8	7,7	6,5	5,5	4,4	2,4	-
DGBLUE-P200T		15,3	-	13,7	12,7	11,7	10,6	9,4	8,2	7,1	4,7	2,5

RELEVAGE

DGG

Les pompes de relevage série DGG, sont particulièrement adaptées pour des relevages d'eaux civiles et industrielles (stations d'épuration, élevages, liquides biologiques chargés et eaux d'égouts). Livrées avec 10m de câble H07RN-F.

Nous consulter pour toute demande de référence.

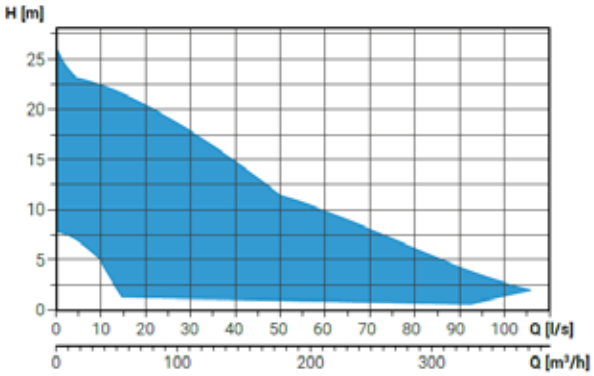




CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance : *0,55 à 15 kW*
Débit max : *381 m3/h*
Hauteur max : *24,5m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *20m*
Passage libre : *35 à 125 mm*
Refoulement: *G 1''1/2 - 2''1/2*
Classe d'isolation : *H*

DGO

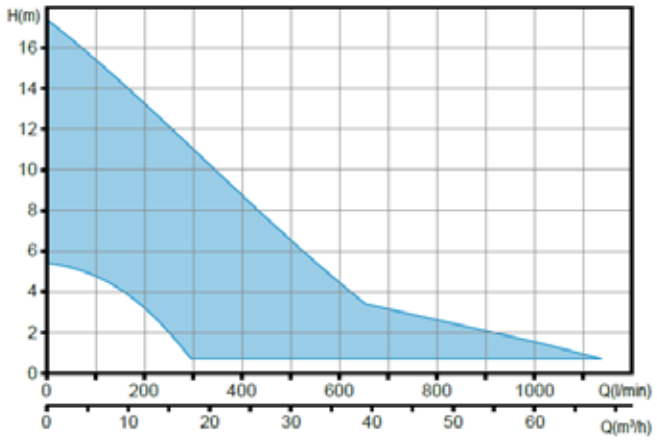

Les pompes de relevage série DGO, sont des pompes submersibles particulièrement adaptées pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration. Livrées avec 5m de câble H07RN-F.

Nous consulter pour toute demande de référence.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance : *0,37 à 15 kW*
Débit max : *67m3/h*
Hauteur max : *17,3m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *7 m*
Passage libre : *40 à 80 mm*
Refoulement vertical: *G 1''1/2 - G 2''1/2*
Refoulement horizontal : *G 2'' - DN50 - DN65 - DN80*
Classe d'isolation : *F*

DILACÉRATRICE

GRE

Les pompes dilacératrices de série GRE, sont des pompes broyeuses, en fonte, qui unissent l'avantage d'être compactes à une fiabilité élevée.

Elles sont particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux chargées avec corps filamenteux et fibreux et des eaux usées non filtrées dans des contextes domestiques et résidentiels, mais également pour de petites installations urbaines ou industrielles.
Livrées avec 10m de câble H07RN-F.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *1,7 kW*
Débit max : *21,6m3/h*
Hauteur max : *27,3m*
Température max
du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion
maxi : *20 m*
Refoulement horizontal: *G2'' - DN32*
Classe d'isolation : *F*

CODE	kW	V	Amp	Pied d'assise	Ø	TARIF HT
GRE 200/2/G50H (A)	1,7	230	10,6	PAZ 32H/50V	G2'' - DN32	
GRE 200/2/G50H T		400	3,8		G2'' - DN32	

CODE	m3/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6
	L/mn		60	120	180	240	300	360
GRE 200/2/G50H (A)	HMT	27,3	25,2	22,9	20,2	16,8	12,4	6,6
GRE 200/2/G50H T								

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

GRG

Les pompes dilacératrices de série GRG, sont des pompes broyeuses, en fonte, qui unissent l'avantage d'être compactes à une fiabilité élevée. Elles sont particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux chargées avec corps filamenteux, fibreux et des eaux usées non filtrées dans des contextes domestiques et résidentiels, mais également pour de petites installations urbaines ou industrielles (élevages d'animaux). Livrées avec 10m de câble H07RN-F.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Triphasé 400V – 50Hz
Puissance max : *7,5kW*
Débit max : *28,8 m3/h*
Hauteur max : *53,7 m*
Température max du fluide pompé : *40°C*
Profondeur d'immersion maxi : *20 m*
Refoulement vertical: *G 1'' ½ - G2'' - DN32*
Classe d'isolation : *H*



CODE	kW	V	Amp	Pied d'assise	Ø	TARIF HT
GRG 250/2/G40H	1,8	400	3,7	PAZ 32H/50V	G1''1/2 - DN32	
GRG 300/2/G50H	2,2		4,6		G2'' - DN32	
GRG 400/2/G50H	3,0		6,4		G2'' - DN32	
GRG 550/2/G50H	4,0		7,7		G2'' - DN32	
GRG 750/2/G50H	5,5		10,8		G2'' - DN32	

CODE	m3/h	0	3,6	7,2	10,8	14,4	18,0	21,6	25,2	28,8
	L/mn		60	120	180	240	300	360	420	480
GRG 250/2/G40H	HMT	28,5	27,5	25,4	22,7	19,4	14,9	-	-	-
GRG 300/2/G50H		30,3	29,3	27,9	26,1	24,0	21,6	-	-	-
GRG 400/2/G50H		35,8	34,8	33,0	31,1	28,5	25,3	21,8	17,7	-
GRG 550/2/G50H		45,1	44,4	42,8	40,6	38,1	35,3	-	-	-
GRG 750/2/G50H		46,6	45,9	44,6	42,8	40,8	38,5	35,8	32,4	27,9

DILACÉRATRICE

GR BLUE PRO

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Tensions disponibles :
Monophasé 230V – 50Hz
Triphasé 400V – 50Hz

Puissance : *1,5 kW*

Débit max : *18 m3/h*

Hauteur max : *27 m*

Température max du fluide pompé : *40°C*

Profondeur d'immersion maxi : *20 m*

Refoulement horizontal : *G 1 ½'' - DN32*

Classe d'isolation : *F*

Les pompes dilacératrices de série GR BLUE PRO sont des pompes broyeuses, en fonte, qui unissent l'avantage d'être compactes à une fiabilité élevée. Elles sont particulièrement adaptées pour l'évacuation des eaux chargées avec corps filamenteux et fibreux et des eaux usées non filtrées dans des contextes domestiques et résidentiels, mais également pour de petites installations urbaines ou industrielles.

L'essentiel des modèles GR consiste en un dispositif de coupe, constitué d'un plateau avec des trous aux bords tranchants et d'une lame triangulaire rotative située au ras de la turbine et solidaire de celle-ci (les deux étant réalisées en acier).
De cette manière, les matières solides sont finement broyées et peuvent être transportées sans risque de bloquer le moteur. Livrées avec 10m de câble



CODE	kW	V	Amp	µF	Pied d'assise	Ø	TARIF HT
GRBLUE-P100(A)	0,74	230	5,5		PAZ 32H/50V	1''1/2	
GRBLUE-P100T		400	2,7				
GRBLUE-P150(A)	1,1	230	7,5	30			
GRBLUE-P150T		400	3,2	-			
GRBLUE-P200(A)	1,5	230	10	30			
GRBLUE-P200T		400	4,3	-			

CODE	m3/h	0	3,6	7,2	10,8	14,5	18,1
	L/mn		60	120	180	240	300
GRBLUE-P100	HMT	18	16,2	14,3	11,2	9	2,4
GRBLUE-P150		21,1	19,6	17,9	15,1	10,4	3
GRBLUE-P200		27	25,6	23,6	20,7	16,1	9,3

A: Avec flotteur standard // **T:** Triphasé

PIEDS D'ASSISE


PA2

Caractéristiques générales:

- Corps en fonte GJL-250
- Joint en caoutchouc NBR
- Passage intégral
- Entrée filetée horizontale G 2"
- Sortie taraudée horizontale G 2"

- Barres de guidage (Tube INOX Ø 3/4 - code TUI034 - vendu au mètre - non fournis)



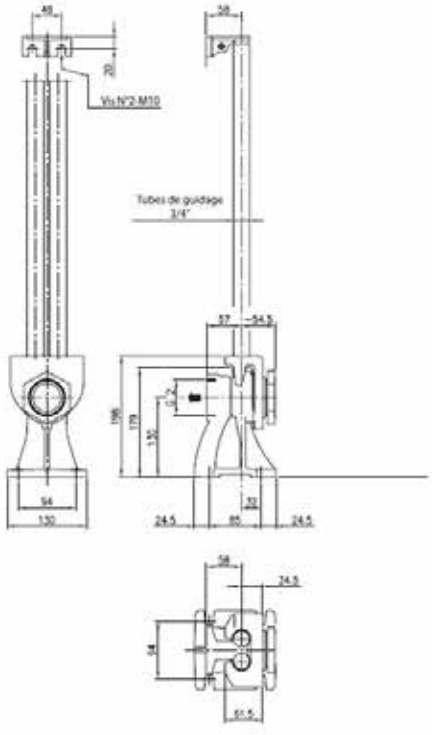

PIEDS D'ASSISE


PAZ32H/50V


Caractéristiques générales:

- Corps en fonte GJL-250
- Joint en caoutchouc NBR
- Entrée filetée horizontale DN32 PN6 - DN50 PN10 EN1092-2
- Sortie taraudée verticale G 2'' - G 2''1/2

- Barres de guidage (Tube INOX Ø 3/4 - code TUI034 - vendu au mètre - non fournis)



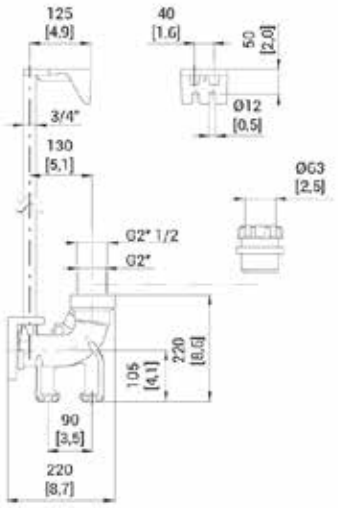

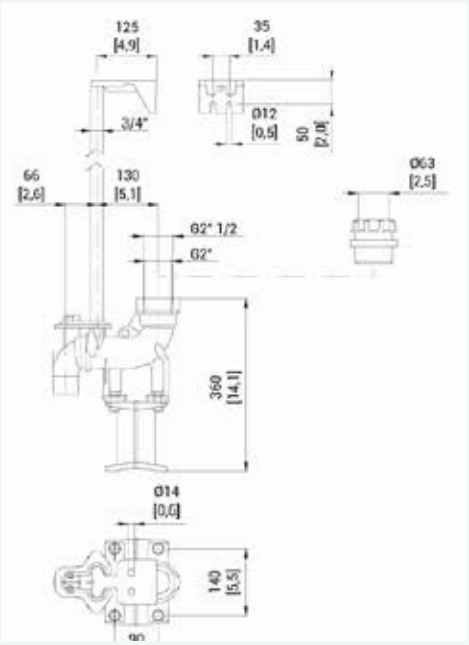



PAZ 40V/50V

Caractéristiques générales:


- Corps en fonte GJL-250
- Joint en caoutchouc NBR
- Doté d'un raccord pour l'accouplement à un tuyau en polyéthylène (ø 63 mm)
- Entrée filetée verticale G 2'' - G 2''1/2
- Sortie taraudée verticale G 1''1/2
- Barres de guidage (Tube INOX Ø 3/4 - code TUI034 - vendu au mètre - non fournis)

PAZ 50V/50V

Caractéristiques générales:

- Corps en fonte GJL-250
- Joint en caoutchouc NBR
- Doté d'un raccord pour l'accouplement à un tuyau en polyéthylène (ø 63 mm)
- Entrée filetée verticale G 2'' - G 2''1/2
- Sortie taraudée verticale G 2''
- Barres de guidage (Tube INOX Ø 3/4 - code TUI034 - vendu au mètre - non fournis)




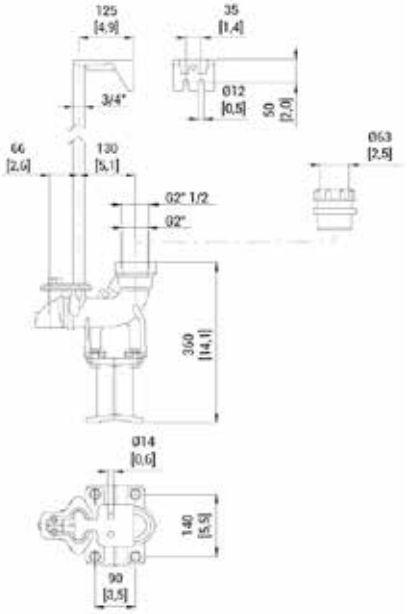

EMBASES


Les embases sont indiquées dans le cas d'instalation LIBRE ou positionement rapide de la pompe dans une cuve. La stabilité est augmenté grâce à une surface d'appui large. Elles sont toutes construites en fonte GJS-600 et la visserie en acier INOX.

EMB9024.010




CODE	TARIF HT
EMB9024.010	

EMB9024.006



CODE	TARIF HT
EMB9024.006	


EMB9024.007



CODE	TARIF HT
EMB9024.007	

VANNE DE BRASSAGE

Les vannes de brassage permettent de brasser les liquides et sédiments, à chaque démarrage de la pompe pendant un temps donné (réglable). Le montage se fait par bride sur pompes à partir du DN80. Le coprs est en fonte, la bille en caoutchouc NBR et la membrane est en nitrile.

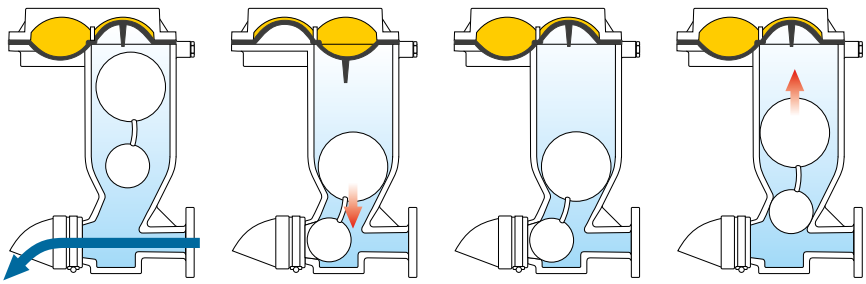



CODE	TARIF HT
FLX-40	