DPV

Réservoirs multifonction à membrane fixe avec gaine de protection.

Les réservoirs sanitaires multifonctions à membrane fixe peuvent être utilisés aussi bien comme vases d'expansion pour installations d'eau chaude sanitaire ou dans les installations de chauffage, capables donc d'absorber les variations de volume provoquées par l'augmentation de température, que comme surpresseurs dans les installations sanitaires pour eau froide.

Cette double utilisation est rendue possible grâce à la gaine de protection avec système de fixation breveté qui assure la protection contre la corrosion de la paroi interne du réservoir et apte à l'utilisation avec l'eau sanitaire.


Le montage d'un vase d'expansion sanitaire modèle OP réduit les coûts de fonctionnement de l'installation et permet d'eviter le besoin de décharge de la soupape de sécurité.

Lorsqu'il est installé dans des installations sanitaires, le vase doit être raccordé à l'entrée de l'eau froide (et non à la sortie de l'eau chaude).



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Température min./max. de service:-10° / +99°C
- Pression max. de service: 10 bar
- Pression: 2,5 bar
- Pression du test hydrostatique: 14,3 bar
- Membrane alimentaire fixe en butyle
- Gaine de protection en alimentaire butyle
- Connexion hexagonale en acier INOX pour une salubrité maximale de l'eau
- Anneau de sertissage en acier au carbone
- Serrage à double étanchéité
- Peinture époxy de longue durée, couleur vert RAL 6005
- Déclaration de conformité selon la directive 2014/68/UE

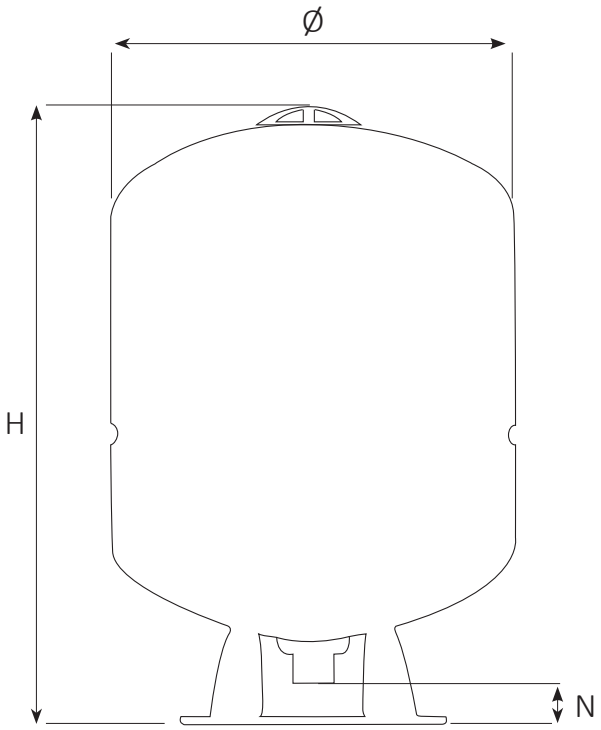

CODE	H	Ø	N	Pression Max	Pression de précharge	Raccord
DPV100	775	500	67	10 bars	2,5 bars	1''1/4
DPV200	1065	600	107			
DPV300	1240	650	98			
DPV500	1400	775	108			