
VBV-G

Réservoir vertical sous pression à vessie remplaçable pour les systèmes d'eau sanitaire.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoirs en tôle acier au carbone roulée et soudée
- Peinture epoxy rouge RAL3000
- Vessie en EPDM interchangeable qualité alimentaire avec ACS
- Bride en acier zingué (ou inox sur demande)
- Raccord pressostat
- Manomètre intégré
- Températures:de service: -10 à + 100°C
- Pression de service maxi: 16 bars
- Norme européenne: CE-PED 97/23

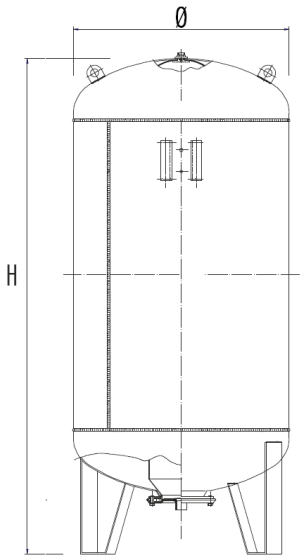

CODE	H	Ø	Pression Max	Pression de précharge	Raccord	Raccord pressostat
VBV750	1900	750	16 bars	4 bars	2''	1/2'' F et 3/4'' M
VBV1000	2180	800				
VBV1500	2360	960				
VBV2000	2520	1100				
VBV3000	2760	1200			DN65	
VBV4000	3100	1450			DN80	
VBV5000	3645	1450				
VBV10000	5750	1600				