VB-VBV

Réservoir vertical sous pression à vessie remplaçable pour les systèmes d'eau sanitaire.


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoirs en tôle acier au carbone roulée et soudée
- Peinture epoxy rouge RAL3000
- Vessie en EPDM interchangeable qualité alimentaire avec ACS
- Bride en acier zingué (ou inox sur demande)
- Raccord pressostat à partir de 100L
- Températures:de service: -10 à + 100°C
- Pression de service maxi: 16 bars
- Norme européenne: CE-PED 97/23



MODÈLE VB
(sans pieds)

CODE	H	Ø	Pieds	Pression Max	Pression de précharge	Raccord	Raccord pressostat
VB18	430	270	sans	16 bars	2 bars	3/4''	-
VB24	483	270				1''	
VBV50	720	365	avec				1/2'' F et 3/4'' M
VBV100	849	495					
VBV200	1085	600				1''1/4	
VBV300	1240	650					
VBV500	1490	750					

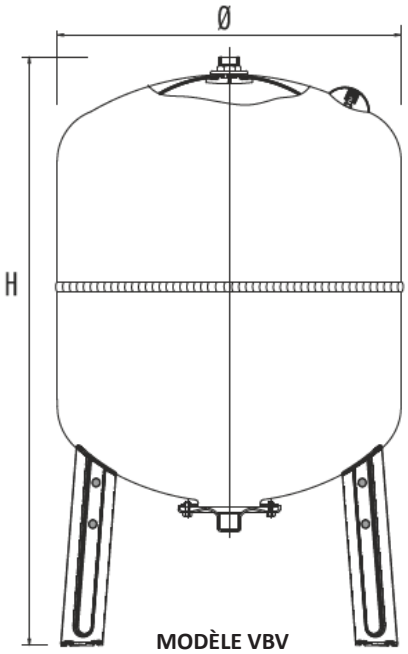

MODÈLE VBV
(avec pieds)